

Kiilto Extra pöranda- ja seinaliim



Väga hea algnake ja pikk liimimisaeg. Sobib vinüülpörandakatetele ja - plaatidele ning tekstiilkatetele. 2-etüülheksanoolivaba. Ka märgadesse siseruumidesse.



- hea algnake, pikk liimimisaeg
- veepõhine
- 2-etüülheksanoolivaba


RAKENDUSVALDKOND

Akrüüldispersioonliim PVC-pörandakatete ja plaatide paigaldamiseks, siledade ja kõrgstruktuuriga PVC või kummivahuga kaetud tekstiilpörandakatete, samuti viltkatete paigaldamiseks. Kiilto Extra sobib ka raskete, üle 0,6 mm paksuste PVC seinakatete liimimiseks absorbeerivatele ja mitteabsorbeerivatele aluspindadele. Kiilto Extra on ideaalne rakendustel, kus vajatakse head algnaket ja pikka tööiga. Sobib pörandakütte korral. Ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassifikatsiooniga materjal.

KASUTUSJUHISED

Aluspind peab olema kuiv, kõva, sile, tolmu- ja määrdevaba. Karedate ja ebaühtlaste pindade tasandamiseks kasutage sobivat Kiilto pörandatasegu. Tasandage puit- ja kilppörandate ühenduskohad ja vajaduse korral tehke vajalikud ettevalmistustööd. Vajaduse korral segage liim enne kasutamist läbi ning kandke pinnale peenhammastusega liimilabidaga. Kasutage märgliimimise meetodit: suruge ja hõõruge kate pinnale vahetult pärast liimi pealekandmist. Kui kate on jäik või seda tuleb konstruktsiooniga sobitamiseks painutada, laske liimil enne kinnisurumist seista 10–20 minutit. Tiheda kate liimimisel täiesti mitteabsorbeerivale pinnale laske liimil enne kinnisurumist seista kuni 60 min või vajutage kate kergelt liimiga kaetud pinnale ja seejärel tõstke üles. Laske seista 20–30 minutit enne kate aluspinnale lõplikku kinnisurumist ja -hõõrumist. Kõvastumata liimi plekid eemaldage veega. Kuivanud plekke saab eemaldada tugevalt leeliselise puhastusvahendiga või ksüleeniga. Paigaldamisel järgige ka pörandakatte tootja juhiseid. Kuivanud liimipinda ja katet saab kuumaktiveerida kuumahupüstoliga: kuumutage liimi ja katet ja hõõruge kate aluspinnale (nt. pörandakatte painutamise korral vastu seina märgades ruumides ja käimlates). Eemaldage värsked liimiplekid puhta niiske lapiga või käsnaga. Kuivanud liimi saab eemaldada ksüleeniga. Betoonaluspind on soovitatav üle tasandada pörandatasanduseguga. Tasandusegu madal leeliselisus vähendab liimiühenduse ja kate kahjustumise riski, mis tuleneb betooni kõrgest leeliselisusest.

KELLU SÄLGUTAMINE

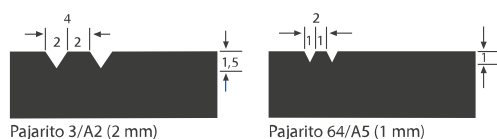

LISATEAVE

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõtte läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie

| | |
|------------------------------|---|
| ALUSPÖRANDA NIISKUS | betoon: maks. 3,5% kaalu järgi või 85 % RHpuit: 8–12% |
| RAKENDUSE TEMPERatuur | +18–25°C |
| KATVUS | 4–6 m ² /l |
| TIHEDUS / SPETSIFIILINE KAAL | umbes 1,2 kg/l |
| SIDEAINE TÜÜP | Akrülaatkopolümeer |
| TÖÖAEG | märgliimimine: 0–20 min. pikendatud märgliimimine: 10–30 min. kinnitusliimimine: 30–60 min. |
| PAKENDI SUURUSED | 1 l, 3 l, 10 l ja 15 l |
| LADUSTAMINE | Säilitada suletud originaaltaaras, temperatuuril üle +1°C. Säilimisaeg 18 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. |



toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.